



调压阀

PRESSURE REGULATING VALVE

溢流阀

RELIEF VALVE

换向阀

REVERSING VALVE

安全阀

SAFETY VALVE



产品目录

PRODUCT GUIDE

销售热线：0373-2829764


新乡平原航空液压设备有限公司

河南省新乡市高新区广源街航空航天产业园（东区）B栋

486




产品代号: QJY1-0600
 产品名称: 减压阀
 工作介质: 空气 汽油蒸汽
 工作温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 140KPa
 阀体材质: 铝合金
 进口压力25KPa(相对压力) 时,
 出口压力不小于16KPa
 进口压力140KPa(相对压力) 时,
 出口压力不小于17KPa

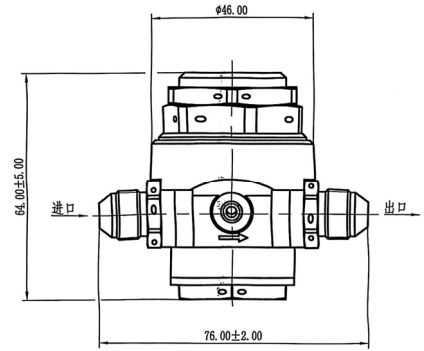


207



产品代号: QJY1-0800
 产品名称: 减压阀
 工作介质: 氧气
 介质温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 口径: 6mm
 减压前压力: 2.2 ~ 4 Mpa
 减压后压力: 0.6 ~ 0.7 Mpa
 最小开启压力: 0.9 Mpa
 阀体材质: 铝合金

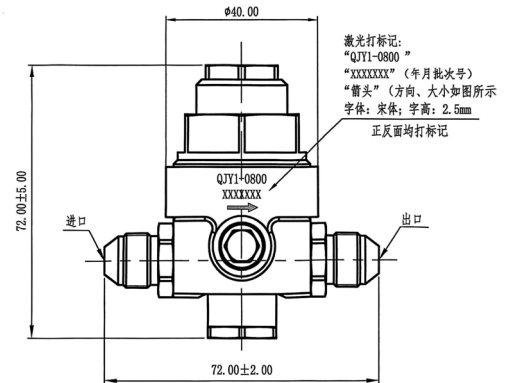


产品代号: QJY4-0400
 产品名称: 减压阀
 工作介质: 氮气
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 进口 18MPa
 出口 6MPa
 阀体材质: 铝合金

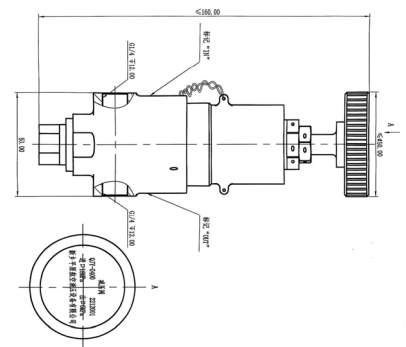

485




产品代号: QJF-2000
 产品名称: 减压阀
 工作介质: 空气
 介质温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 70KPa ~ 300KPa
 口径: DN20
 输入压力: 300KPa
 输出压力: 可手动调节
 调节范围 70KPa ~ 300 Kpa
 阀体材质: 铝合金

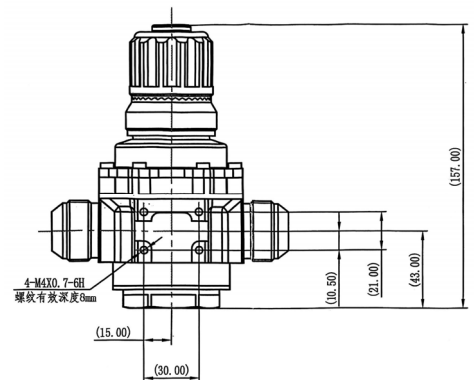





产品代号: JYF1-0400
 产品名称: 减压阀
 工作介质: 空气
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +210^{\circ}\text{C}$
 减压前进口压力: 最大0.5MPa
 阀后 0.01 ~ 0.03 Mpa
 阀体材质: 不锈钢

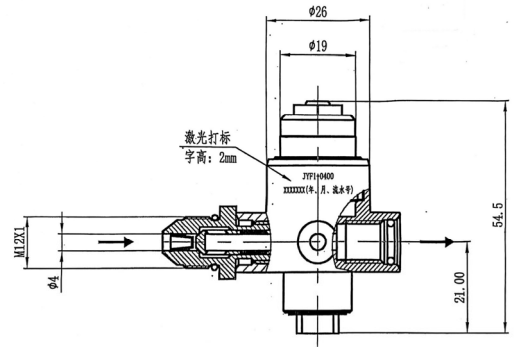


产品代号: JYF1-0601
 产品名称: 减压阀
 工作介质: 水
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 静压密封: 6MPa
 进口压力: ≤ 4.0 Mpa
 出口压力: < 0.15 Mpa
 阀体材质: 不锈钢

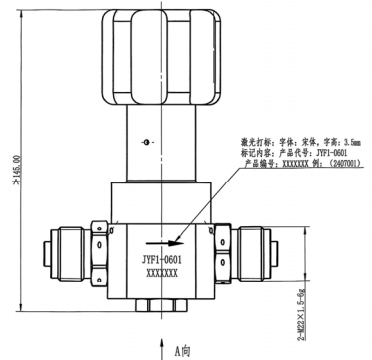


产品代号: YXF-43
 产品名称: 梭阀
 工作介质: 液压油 氮气
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
 工作压力:
 液体: $28 (+1.5/-1.0)$ Mpa
 气体: $20 (+1.0/0)$ Mpa
 换向压力: 0.17 Mpa ~0.69 Mpa
 阀体材质: 不锈钢




产品代号: HXF1-0400
 产品名称: 手动二位三通换向阀
 工作介质: 航空煤油空气
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +210^{\circ}\text{C}$
 工作压力: 0.1 Mpa
 验证压力: 0.3 Mpa
 阀体材质: 不锈钢

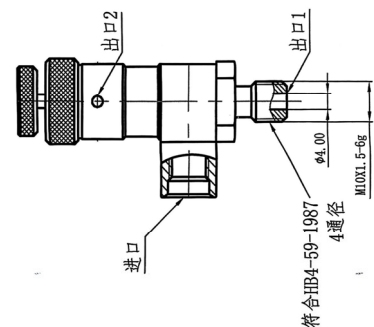





产品代号: YLF4-0200
 产品名称: 溢流阀
 工作介质: 15号航空液压油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +135^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 开启压力: 不小于20.5MPa
 阀体材质: 不锈钢

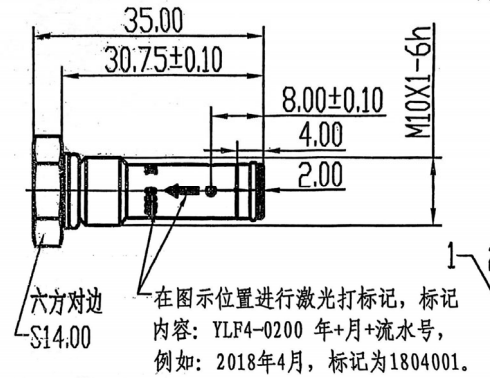


产品代号: YLF4-0201
 产品名称: 溢流阀
 工作介质: 液压油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +135^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 开启压力: 20MPa~20.5MPa
 关闭压力: $\geq 14\text{MPa}$
 阀体材质: 不锈钢

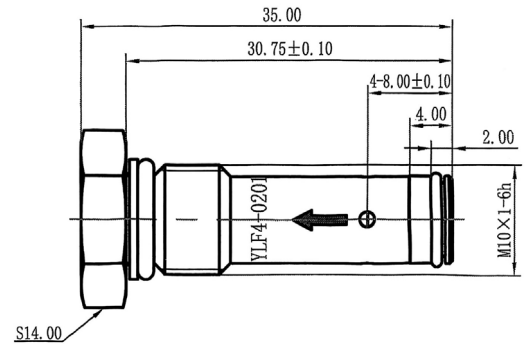


产品代号: AQF5-0201
 产品名称: 溢流阀
 工作介质: 液压油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 全开压力: 额定流量下,
 压力 $21.8\text{MPa} \leq P \leq 22.5\text{MPa}$
 关闭压力: $\geq 12\text{MPa}$
 耐压压力: $\geq 28\text{MPa}$
 阀体材质: 不锈钢

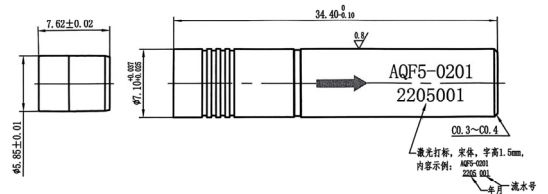


产品代号: CZYLF-1
 产品名称: 溢流阀
 工作介质: 液压油
 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
 压力调节范围: 8~20MPa
 阀体材质: 钢

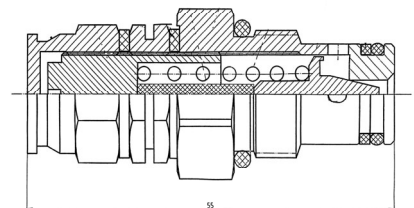





产品代号: YLF-1
 产品名称: 手动节流阀
 工作介质: 液压油
 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
 介质压力: $0 \sim 31.5 \text{ MPa}$
 工作压力: $0 \sim 31.5 \text{ MPa}$
 阀体材质: 不锈钢

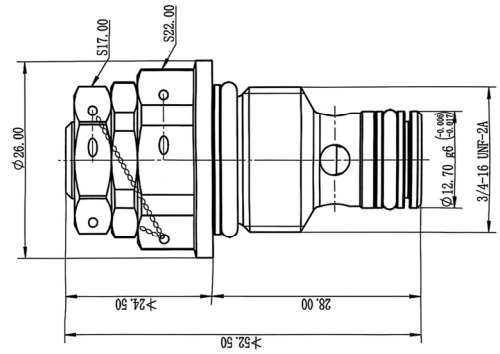

产品代号: RLF-3
 产品名称: 节流阀
 工作介质: 喷气燃料
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
 工作压力: $21 \pm 1 \text{ MPa}$
 过滤精度: $\leq 0.10 \text{ mm}$
 阀体材质: 不锈钢

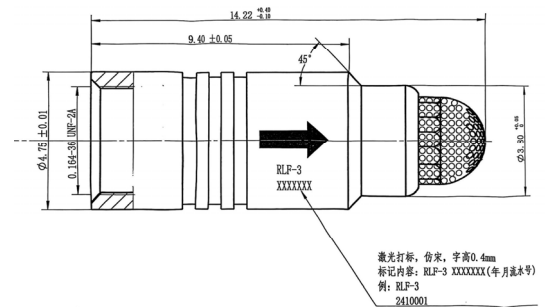

产品代号: QF1-4032.00
 产品名称: 四通球阀
 工作介质: 水 油 空气
 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$
 通径: DN32
 电压: 220V AC
 公称压力: 1.6 Mpa
 阀体材质: 铝合金

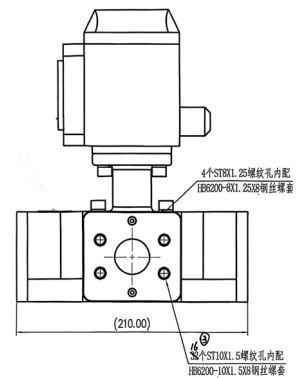

产品代号: YSF-10
 产品名称: 七位分配开关
 材质: 铝合金



产品代号: 2AQF-1000A

产品名称: 呼吸阀

工作介质： 氮气或空气

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$


工作压力: 0 ~ 20KPa

通径: 10 mm

排气开启压力: 10KPa

进气开启压力: 0.7 Kpa

阀体材质： 铝合金

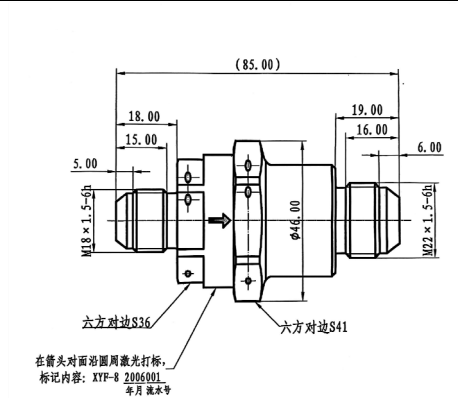

产品代号: 2SAQF1-1000

产品名称: 安全泄压阀


工作介质：空气 汽油 蒸汽 95#汽油

工作温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

最大工作压力: 140KPa

开启压力: $\geq 22 \text{ Kpa}$

阀体材质： 铝合金

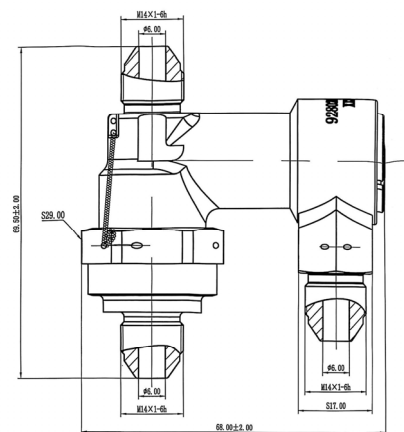

产品代号: AQF1-T1003


产品名称: 安全阀

工作介质： 氮气或空气

开启压力: 0.02 ± 0.005 Mpa

关闭压力： 不小于0.01MPa

阀体材质： 铝合金

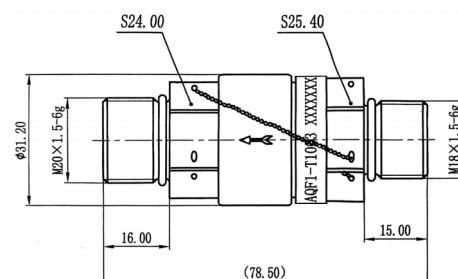

产品代号: AQF1-T0800

产品名称: 安全阀


工作介质： 氮气或压缩空气

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

开启压力: 1.00 ± 0.10 MPa


最大工作压力: 1.5MPa

阀体材质：铝合金

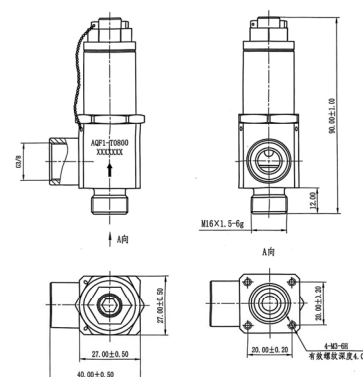





产品代号: AQF1-1301
 产品名称: 安全活门
 工作压力: 0.05MPa ~1.00 MPa
 工作温度: -55°C ~ +150°C
 单个活门入口压力为9.8KPa时,
 排气量 $\leq$ 3L/min
 入口压力为11KPa时, 排气量 $\geq$
 20 kg/h
 阀体材质: 铝合金

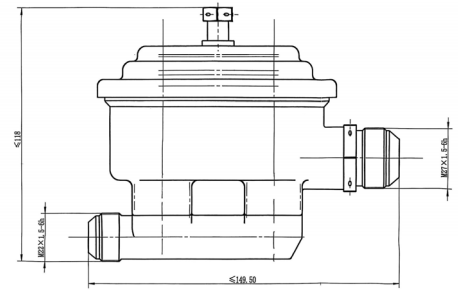


产品代号: 2AQF-FV0700
 产品名称: 双向呼吸阀
 工作介质: 空气
 工作温度: -55°C ~ +70°C
 外部向内部开启压差 10 ± 1 KPa,
 关闭压差 8 ± 0.8 KPa;
 内部向外部开启压差 14 ± 1.4 KPa,
 关闭压差 12 ± 1.2 KPa;
 阀体材质: 铝合金

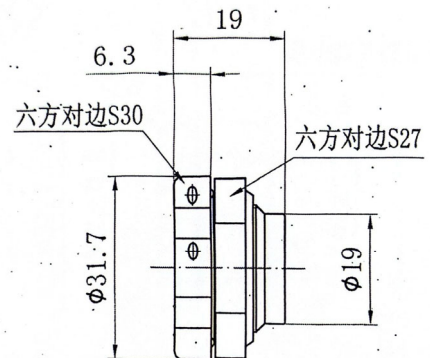

产品代号: AQF1-B0700
 产品名称: 泄压排气阀
 工作介质: 液压油
 介质温度: -55°C ~ +135°C
 工作温度: -40°C ~ +70°C
 开启压力: 0.22 ~0.24 MPa
 关闭压力: 0.2 ~0.21 MPa
 工作压力: 0.15 MPa
 阀体材质: 铝合金

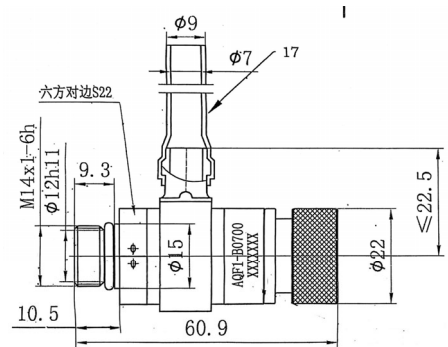


产品代号: AQF1-T0200
 产品名称: 低压安全阀
 工作介质: 液压油
 介质温度: -30°C ~ +120°C
 工作温度: 0°C ~ +60°C
 开启压力: 0.96 ~1 Mpa
 关闭压力: 不小于0.76 Mpa
 阀体材质: 不锈钢

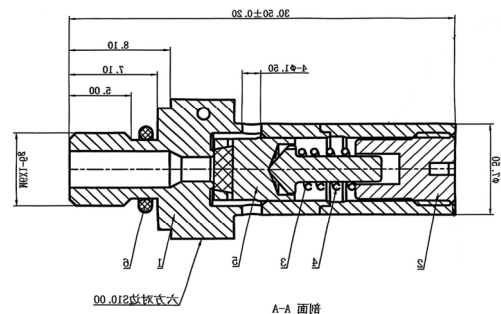




产品代号: AQF5-B0500
 产品名称: 高压安全阀
 工作介质: 液压油
 介质温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +135^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 开启压力: 不大于25MPa
 关闭压力: 不小于24MPa
 阀体材质: 不锈钢

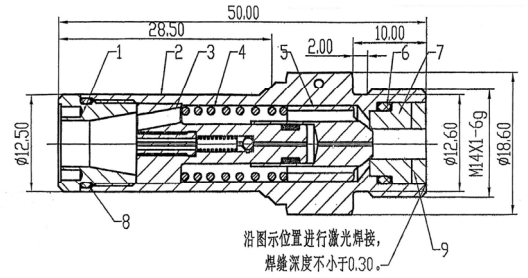

产品代号: AQF6-T0305
 产品名称: 安全阀
 工作介质: 压缩空气或压缩氮气
 开启压力: 38MPa ~ 40MPa
 开启后关闭压力: $\geq 32.5\text{ MPa}$
 阀体材质: 不锈钢

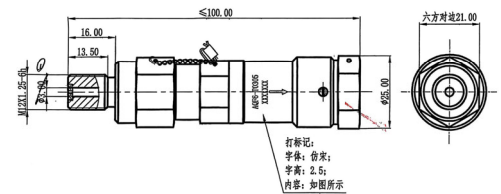

产品代号: AQF3-T0300
 产品名称: 安全阀
 工作介质: 空气 氮气
 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +110^{\circ}\text{C}$
 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
 开启压力: 15MPa ~ 22MPa
 阀体材质: 不锈钢

